

Vetrosmart



TRATADO

NO TRATADO

Limpieza Inteligente
Vidrios Siempre Limpios


Tratamiento superficial del vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal

Vetrosmart

Solución de alta repelencia al agua y otras sustancias para vidrio (vidrio estático interior y exterior)

Mamparas de baño, ventanas, espejos u otras superficies vítreas

¡MAMPARAS, VENTANAS Y ESPEJOS SIEMPRE LIMPIOS!

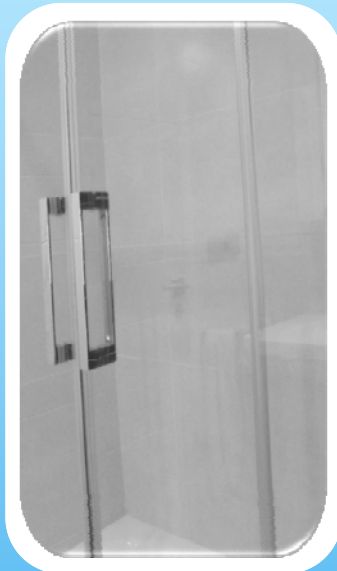

Producto con propiedades de alta repelencia al agua y otras sustancias:

- **Forma una película protectora que repele los líquidos, facilitando su eliminación y evacuación en el vidrio tratado.**
- **Evita que la cal y otras sustancias se acumulen en el vidrio, facilitando su eliminación por la propia acción de arrastre del agua.**
- **Constituye un tratamiento superficial para vidrio que protege y minimiza las incrustaciones de suciedad y cal.**

Vetrosmart

CARACTERÍSTICAS

FÁCIL LIMPIEZA, reduce los tiempos de limpieza sustancialmente.

MANTIENE LAS SUPERFICIES LIMPIAS POR MÁS TIEMPO, manteniendo el aspecto original.

GRAN DURABILIDAD DEL PRODUCTO, hasta 3 años o hasta 10 años para aplicación profesional en vidrio nuevo.

PRODUCTO DE SENCILLA APLICACIÓN, sin necesidad de medidas de seguridad especiales.

ELEVADAS PRESTACIONES Y ALTO RENDIMIENTO: 50-60 m²/L.

SECADO ULTRARÁPIDO TRAS EL TRATAMIENTO, evitando engorrosas manchas en la posterior manipulación.

TRAS LA APLICACIÓN, el recubrimiento resulta totalmente transparente, no modificando en absoluto las condiciones estéticas del vidrio.

¡Tus vidrios listos en un minuto!



Vetrosmart

MODO DE EMPLEO

- **Antes de cada uso, agitar el recipiente enérgicamente.**
- **La superficie debe estar limpia y seca , sin posibles manchas de cal, suciedad o restos de detergentes (según superficies).**

- **Métodos aplicación:**

- **1- Spray manual.**

- Extenderlo ayudándose de un paño de papel, microfibra o similar para distribuir uniformemente el producto, asegurando que toda la superficie queda tratada.

Importante: Evitar el uso de paños que desprendan restos de tejido durante su uso.

- Pulir la superficie con un paño seco eliminando restos visibles de producto, asegurando que el cristal quede totalmente transparente.

- **2- Airless.**

- Aplicar el producto sobre la superficie de forma homogénea, bien en una capa de cantidad superior o bien en 2 capas más finas.

Importante: Debe aparecer un “velo moteado” de color blanquecino en la superficie tratada. (En caso de no aparecer, puede significar cantidad insuficiente del producto.)

- Retirar el velo blanquecino mediante un paño seco hasta total transparencia.

En ambos casos es importante: trabajar la aplicación en áreas de tamaño adecuadas para evitar un secado excesivo del producto que dificulte la retirada de excesos del mismo.

SOLUCIONES TECNADIS - OTROS NANOPRODUCTOS DE USO FINAL

AQUAHIELD Ultimate

Hidrofugante para fachadas de materiales



TECNADIS PRS PERFORMANCE

Hidrofugante y oleofugante para suelos o pavimentos y fachadas.



TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L.

Área Industrial Pergueta, Calle A Nº1

31210 Los Arcos (Navarra) - España

Tel.: +34 948 640 318 - Fax: +34 948 640 319

www.tecnan-nanomat.es

tecnan@tecnan-nanomat.es

