


Vetrosmart

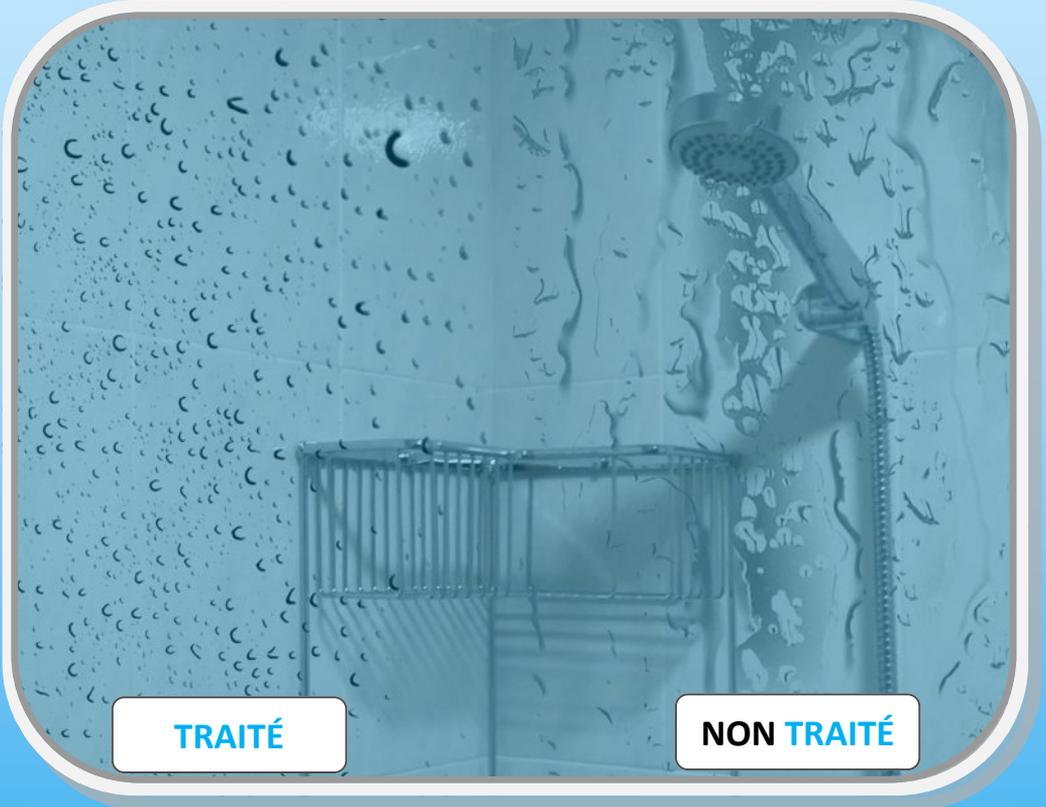

TRAITÉ

NON TRAITÉ

Nettoyage Intelligent
des parois de douche toujours propres.

Traitement de Surface du verre qui protège et réduit les dépôts de saleté et de calcaire.

Vetrosmart

**Solution de haute répulsion à l'eau et d'autres substances
(verre statique intérieur et extérieur)**

Cloisons pour salles de bains, fenêtres, miroirs ou autres surfaces vitrées.

**¡CLOISONS, FENÊTRES, MIROIRS OU
AUTRES SURFACES VITRÉES !**



Un produit avec des propriétés à haute répulsion à l'eau et à d'autres substances:

- **Il forme un film protecteur qui repousse les liquides, facilitant leur élimination et leur évacuation sur le verre traité.**
- **Empêche le calcaire et d'autres substances de s'accumuler dans le verre, facilitant leur élimination par l'action même du flux de l'eau.**
- **C'est un traitement de surface pour le verre qui protège et réduit les dépôts de saleté et du calcaire.**

CARACTÉRISTIQUES

NETTOYAGE FACILE, réduit sensiblement les temps de nettoyage.

MAINTIENT LES SURFACE PROPRES PLUS DE TEMPS, maintient l'aspect.

GRANDE LONGÉVITÉ DU PRODUIT, jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 10 ans pour une application professionnelle sur un verre neuf.

PRODUIT D'APPLICATION SIMPLE, sans nécessité de mesures de sécurité

PERFORMANCES ÉLEVÉES ET HAUT RENDEMENT: 50-60 m²/l.

SECHAGE ULTRARAPIDE APRÈS LE TRAITEMENT, en évitant les taches ennuyeuses sur la manutention ultérieure.

APRÈS L'APPLICATION, le revêtement est complètement transparent, sans modifier les caractéristiques esthétiques du verre.

¡VOS VITRES PRÊTES EN 1 MINUTE!



MODE D'EMPLOI

- **Avant chaque utilisation, agiter le flacon vigoureusement.**
- **La surface doit être propre et sèche**, sans traces de détergents (selon Surface).

- Méthodes d'application:

1. Pulvérisation manuelle

- L'étendre à l'aide d'un chiffon, papier, microfibre ou similaire pour répartir le produit de manière uniforme, en veillant à ce que la totalité de la surface soit traitée.

Important: Évitez d'utiliser des chiffons générant des restes de tissus pendant l'utilisation.

- Polir la surface avec un chiffon sec, en éliminant les restes visibles du produit, en veillant à ce que le verre soit complètement transparent.

2. Airless

Appliquer le produit sur la surface uniformément, en une couche importante ou en 2 couches minces.

Important: Vous devriez voir un "voile moucheté" de couleur blanchâtre sur la surface traitée (au cas où elle n'apparaîtrait pas, cela peut signifier une quantité insuffisante de produit).

SOLUTIONS TECNADIS- AUTRES NANOPRODUITS D'UTILISATION FINALE

AQUASHIELD Ultimate

Hydrofuge pour surfaces verticales des matériaux poreux



TECNADIS PRS PERFORMANCE

Hydrofuge et oléofuge pour sols ou revêtements de sols et surfaces verticales



TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L.

Área Industrial Perguita, Calle A Nº1

31210 Los Arcos (Navarra) - España

Tel.: +34 948 640 318 - Fax: +34 948 640 319

www.tecnan-nanomat.es

tecnan@tecnan-nanomat.es

TECNAN
TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS, S.L.